

## BS 2250 MT 3~ 431


Transportabele slijtvaste drainage pompen geschikt voor toepassingen in water met slijtende delen zoals, zand, klei en gravel. Voor toepassingsgebieden zoals bouwplaatsen en mijnen. Materiaaluitvoeringen uit lichtmetaal, roestvaststaal en gietijzer.



### Technische specificaties



Curves according to: Schoon water/Schoon water [100%], 4 °C, 999,9 kg/m<sup>3</sup>, 1,5692 mm<sup>2</sup>/s

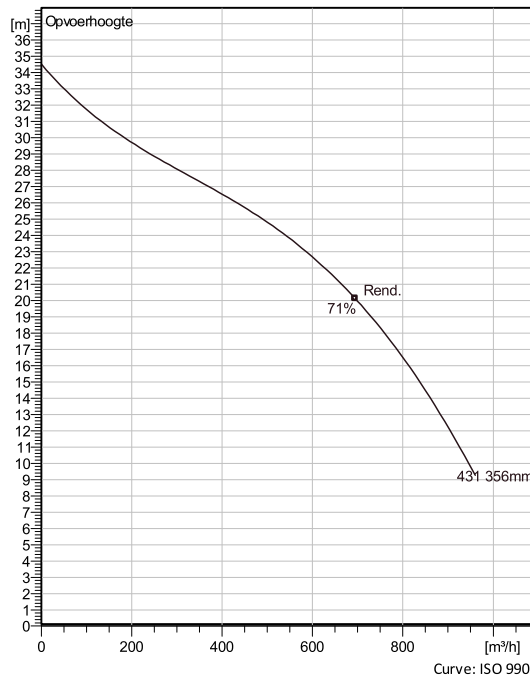

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.

### Configuration

<b>Motor number</b> B2250.011 35-28-4AA-W 54KW	<b>Soort installatie</b> S - Semi permanent, Nat
<b>Impeller diameter</b> 356 mm	<b>Discharge diameter</b> 250 mm

### Pump information

<b>Impeller diameter</b> 356 mm
<b>Discharge diameter</b> 250 mm
<b>Inlet diameter</b> 220 mm
<b>Maximum operating speed</b> 1475 rpm
<b>Aantal bladen</b> 4
<b>Max. temperatuur vloeistoffen</b> 40 °C

### Material

<b>Waaier</b> Hard-Iron
<b>Stator housing material</b> Aluminium

Project omschrijving: 20155397  
Zoekresultaat: 0

Aangemaakt door:  
Aangemaakt op 10/19/2025 Laatste wijziging 10/19/2025

## BS 2250 MT 3~ 431

### Technische specificaties



#### Motor - General

<b>Motor number</b> B2250.011 35-28-4AA-W 54KW	<b>Fasen</b> 3~	<b>Rated speed</b> 1475 rpm	<b>Nominaal vermogen</b> 54 kW
<b>Approval</b> No	<b>Aantal polen</b> 4	<b>Toegekende stroom</b> 104 A	<b>Stator variant</b> 38
<b>Frequentie</b> 50 Hz	<b>Nominale spanning</b> 400 V	<b>Isolatieklasse</b> H	<b>Type of Duty</b> S1
<b>Version code</b> 011			

#### Motor - Technical

<b>Vermogensfactor - 1/1 Load</b> 0,81	<b>Motor efficiency - 1/1 Load</b> 91,5 %	<b>Total moment of inertia</b> 0,504 kg m <sup>2</sup>	<b>Max. aantal aanlopen per uur</b> 15
<b>Vermogensfactor - 3/4 Load</b> 0,77	<b>Motor efficiency - 3/4 Load</b> 91,5 %	<b>Aanloopstroom, directe start</b> 590 A	
<b>Vermogensfactor - 1/2 Load</b> 0,67	<b>Motor efficiency - 1/2 Load</b> 91,0 %	<b>Aanloopstroom, sterddriehoek</b> 197 A	

Project omschrijving: 20155397

Zoekresultaat 0

Aangemaakt door:

Aangemaakt op 10/19/2025 Laatste wijziging 10/19/2025

## BS 2250 MT 3~ 431

### Performance curve




#### Duty point

Debiet

Opvoerhoogte

Curves according to: Schoon water / Schoon water [100%], 4 °C, 999,9 kg/m<sup>3</sup>, 1,5692 mm<sup>2</sup>/s

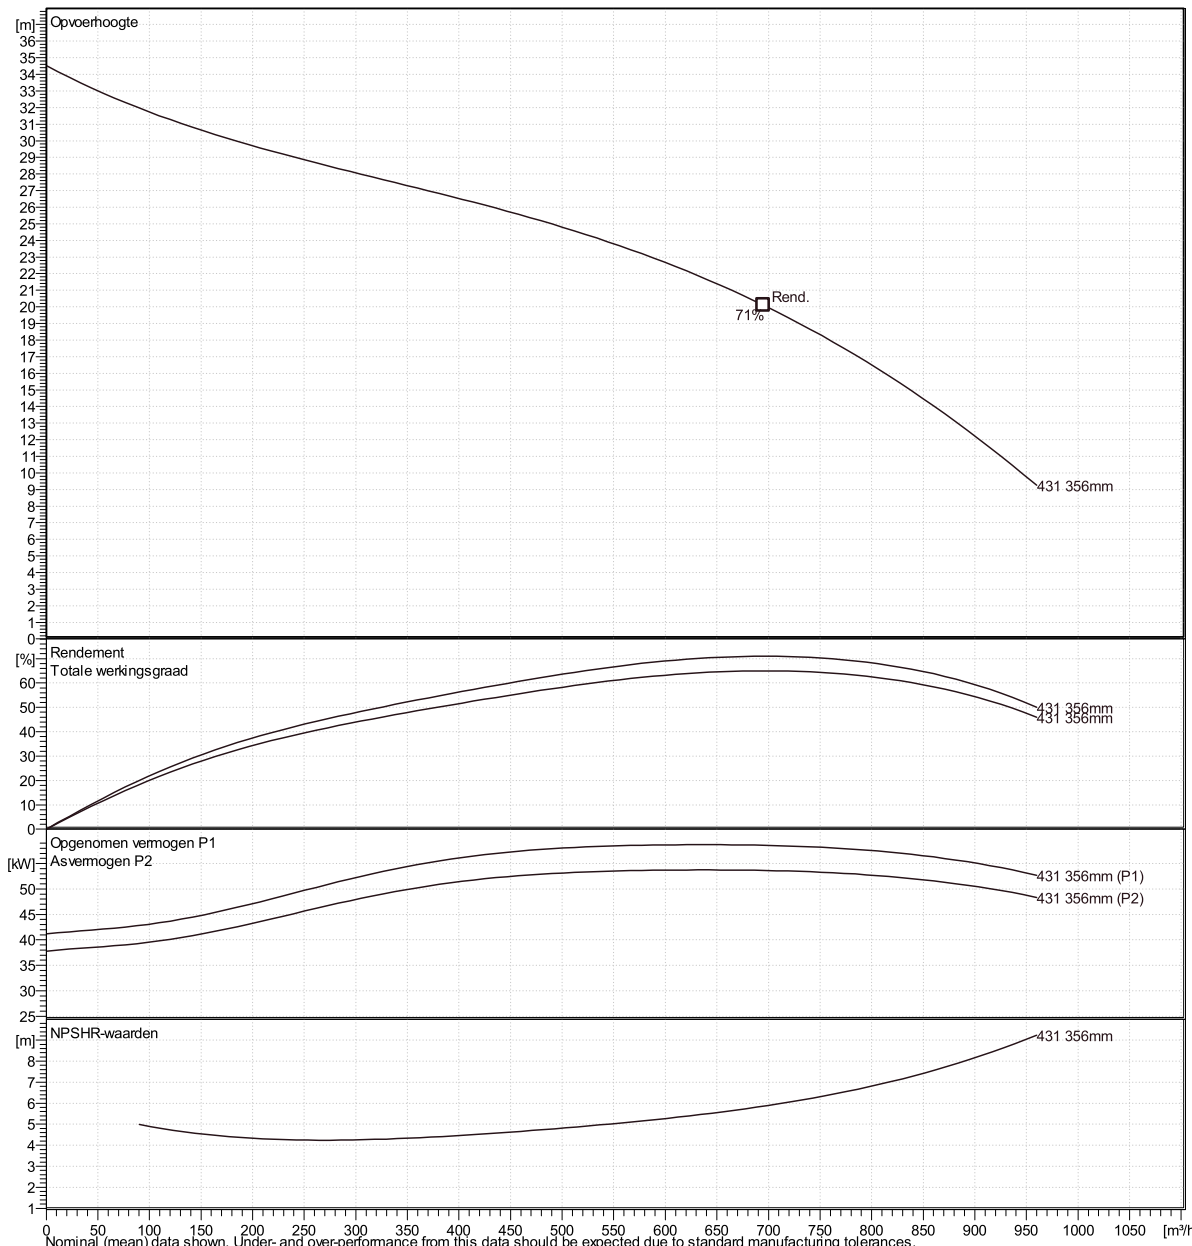

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt representative for performance guarantees. Curve: ISO 9906

Xylect-20155397

0

Aangemaakt op 10/19/2025 Laatste wijziging


10/19/2025

## BS 2250 MT 3~ 431

### Duty Analysis



Curves according to: Schoon water [100%]; 4°C; 999,9kg/m<sup>3</sup>; 1,5692mm<sup>2</sup>/s

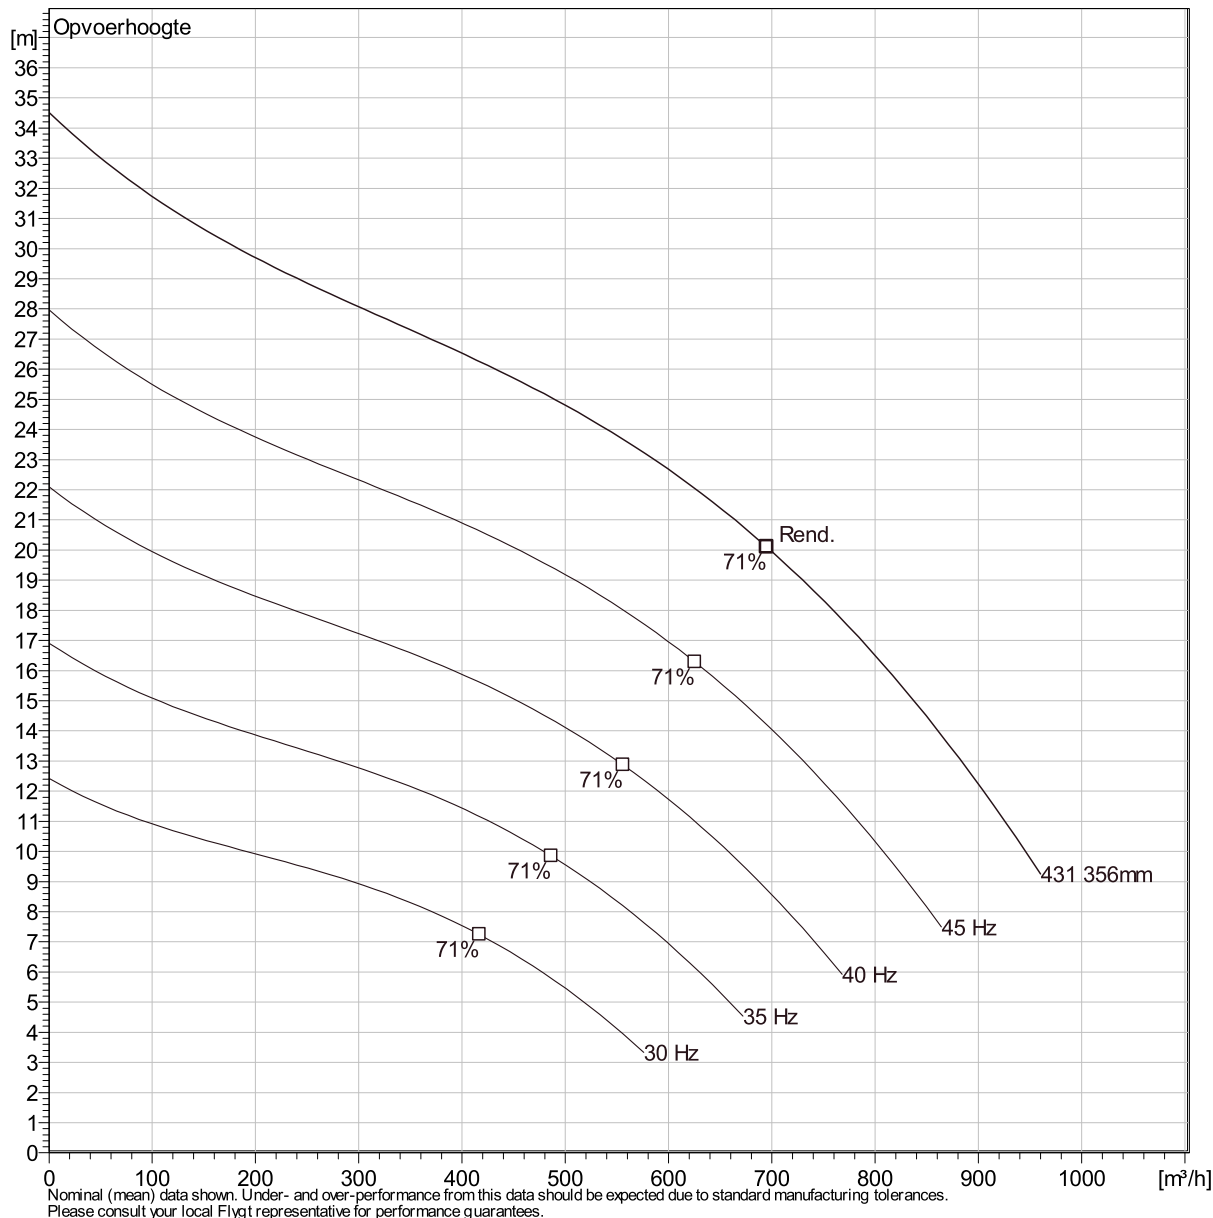

#### Operating characteristics

Pumps / Systems	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte m	Asvermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte m	Asvermogen kW	Hydr.rend.	Spec. Energie kWh/m <sup>3</sup>	NPSHre m
-----------------	--------------------------	----------------	---------------	--------------------------	----------------	---------------	------------	----------------------------------	----------

Project omschrijving

Zoekresultaat Xylect-20155397

Aangemaakt door:

Aangemaakt op 10/19/2025

Laatste wijziging


10/19/2025

## BS 2250 MT 3~ 431

VFD Curve



Curves according to: Schoon water 4 °C, 999,9 kg/m<sup>3</sup>, 1,5692 mm<sup>2</sup>/s

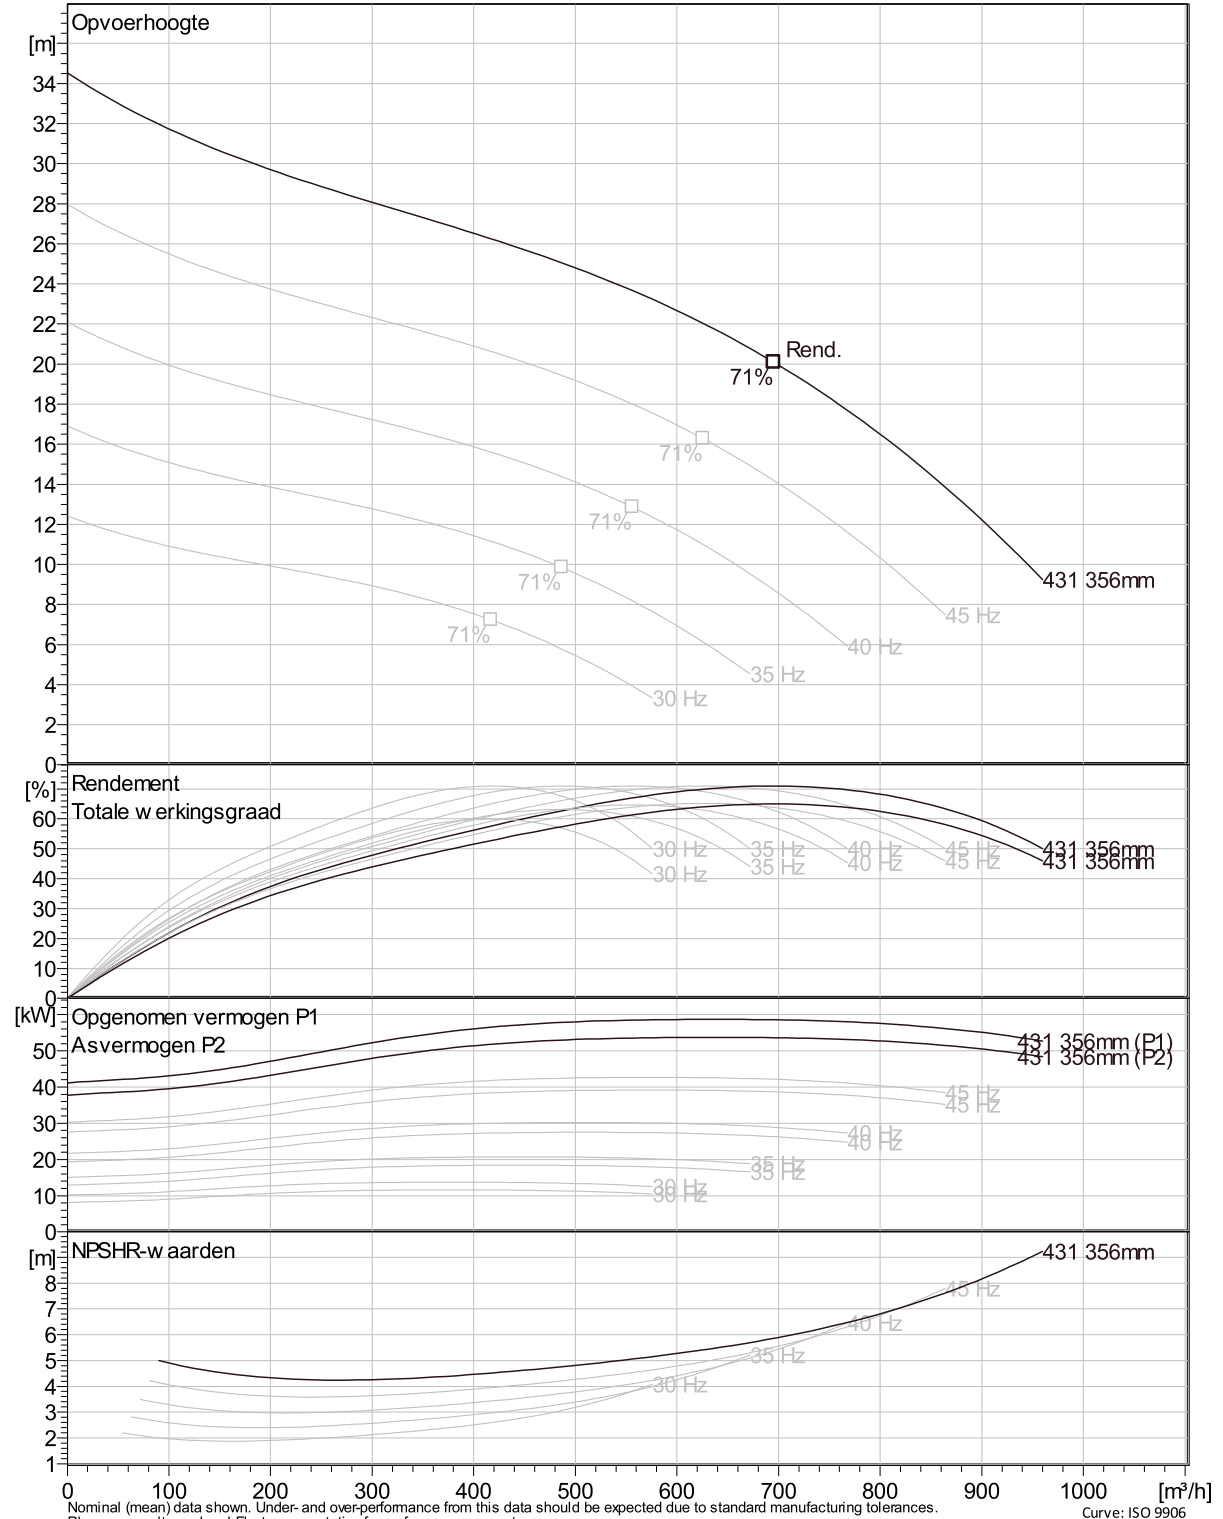


Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt representative for performance guarantees. Curve: ISO 9906

Project omschrijving: Project-20155397  
 Zoekresultaat: 0  
 Aangemaakt door: [Name]  
 Aangemaakt op: 10/19/2025  
 Laatste wijziging: 10/19/2025

## BS 2250 MT 3~ 431

### VFD Analysis

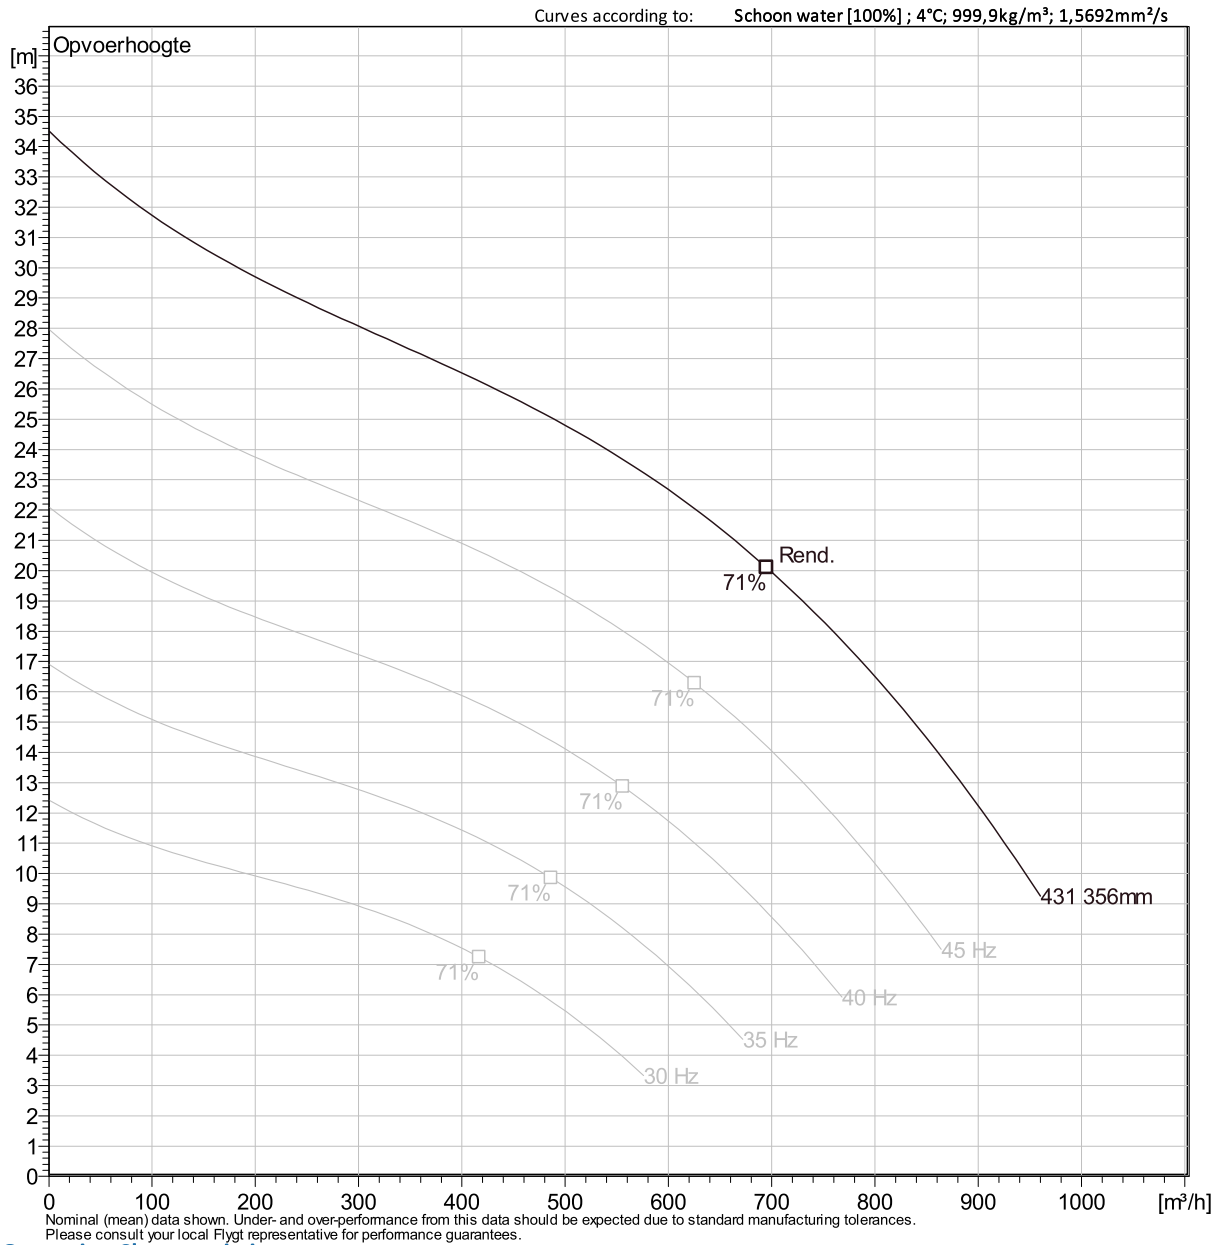

#### Operating Characteristics

Pumps / Systems	Frequentie	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte m	Asvermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte m	Asvermogen kW	Hydr.rend.	Specifieke energie kWh/m <sup>3</sup>	NPSHre m
-----------------	------------	-----------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	------------	--	-------------

Project omschrijving: 20155397

Zoekresultaat: 0

Aangemaakt door:

Aangemaakt op: 10/19/2025

Laatste wijziging:

10/19/2025

**BS 2250 MT 3~ 431**

Dimensional drawing



Project omschrijving: Project-20155397  
Zoekresultaat: 0

Aangemaakt door:  
Aangemaakt op: 10/19/2025 Laatste wijziging: 10/19/2025