

JST75KB H

4" SLURRY POMP - 415V /50 HZ (2-POLIG)



415V / 50HZ SLURRY POMP

GEbruik

- Bouwputten
- Drainage
- Industrie
- Betoncentrales/mijnbouw
- Bagger & Offshore Industrie

BEDRIJFSCONDITIONS

Vloeistof:	Slurry, bentoniet
Capaciteit:	1265 l/min (75,9 m3/h)
Opvoerhoogte:	43m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	4" buitendraad
Gewicht:	125 kg
Vrachtgewicht:	135 kg
Vuildooraat:	10mm diameter
Afmetingen H x B x L:	825 x 345 x 370mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	FCD400
Asafdichting:	SIC / SIC
Waaier:	Hi chroomstaal
Slijtplaat:	Hi chroomstaal
Asmateriaal:	RVS 410
Pomphuis:	FCD400
Inhoud oliekamer:	1450cc

PUMP PERFORMANCE CURVE

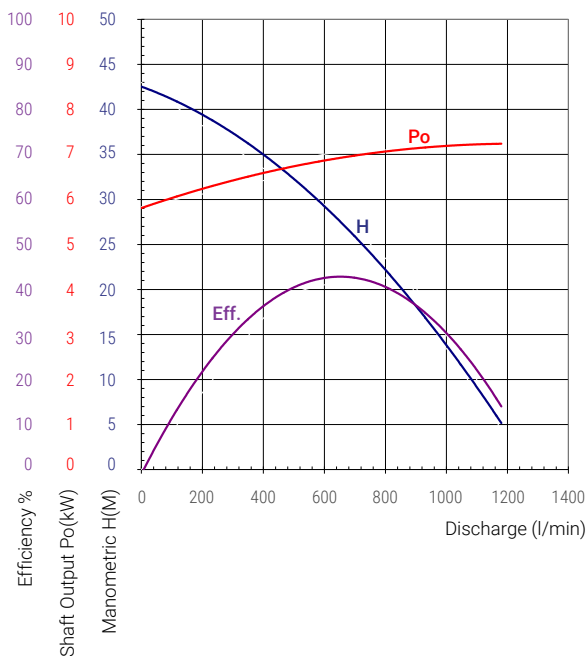

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	12kW
Motorvermogen (P2):	7,5kW
I nominaal:	15,2A
Motorstart:	Direct online (DOL)
Pompkabel:	20m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch
Isolatieklasse:	H
Beschermingsklasse:	IP68

BIJZONDERHEDEN

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	5 - 8
Max. vloeistofdichtheid:	70% vaste delen; gewicht

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Type KB slurry pompen leveren een hoge druk en volume in de meest zware omstandigheden. Door de duurzame constructie en hoogwaardige materialen zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.