


LANDY Pompen

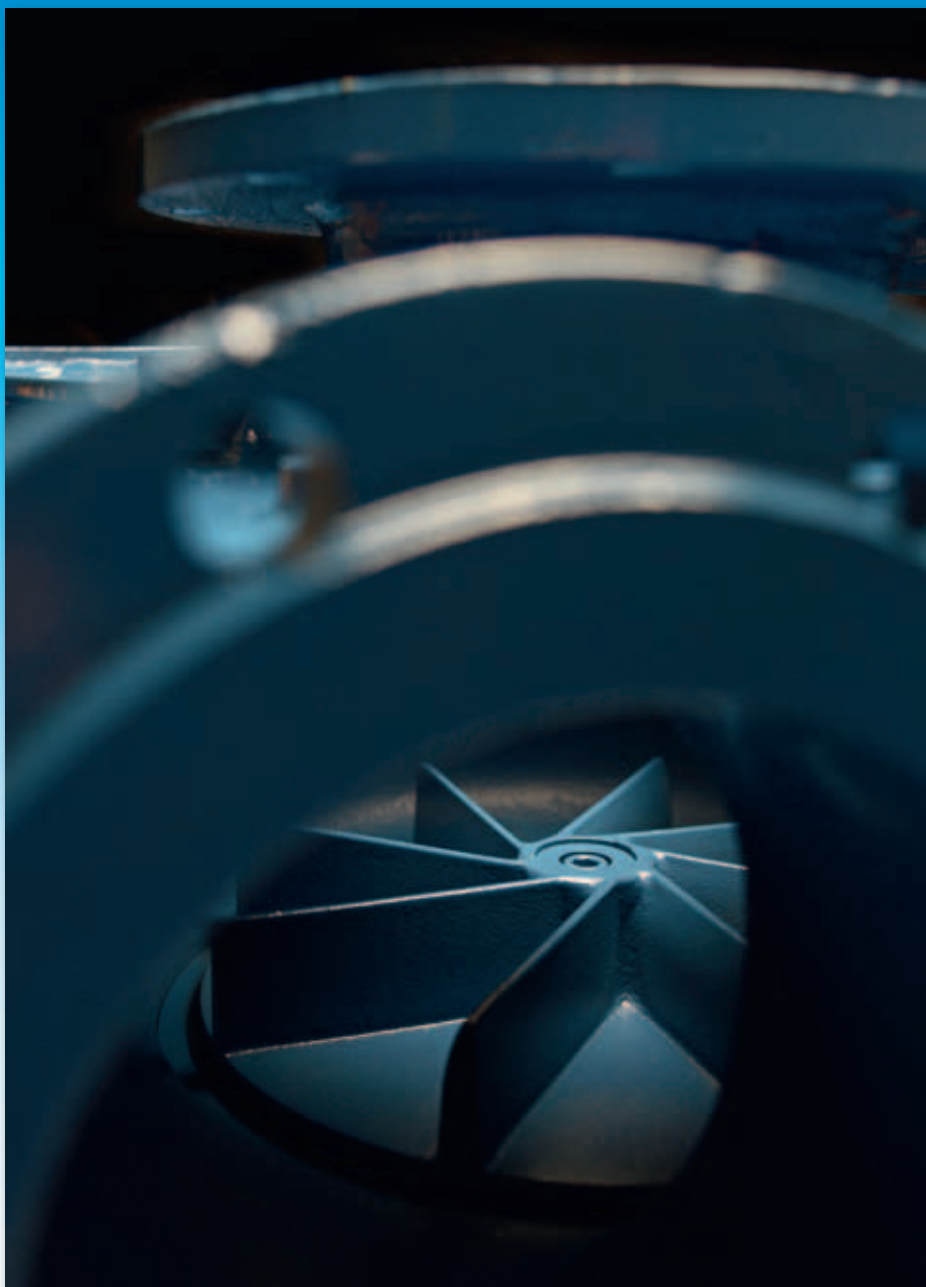

Landustrie 
POMP  IRECT

LANDY GESLOTEN SCHROEFCENTRIFUGAAL POMPEN

- ✦ De gesloten schroefcentrifugaalwaaier maakt dat deze pomp garant staat voor een verstoppingsvrije werking én een hoog rendement. Deze pompen zijn ontworpen voor het verpompen van een breed scala aan vaste bestanddelen en vezelmaterialen. Door het unieke ontwerp van de zelfreinigende gesloten waaier is de pomp superieur aan de kanaalwaaier- en schroefcentrifugaalpompen.
- ✦ Landustrieraadt deze pomp aan in situaties waar de standaard kanaalwaaierpomp verstopt. Ook in situaties waar een hoger rendement gevraagd wordt, is deze pomp uitermate geschikt. De pomp werkt rechtstreeks in het te verpompen medium waarmee bespaard kan worden op civiele kosten. Voor de onderwater opstelling is geen speciaal pomphuis of speciale constructie nodig. De pomp neemt weinig ruimte in, werkt stil en heeft geen extra koeling nodig. In natte opstelling zijn de pompen kleiner dan in droge opstelling omdat motor en hydraulische componenten in één unit samengevoegd zijn. Hierdoor zijn dompelpompinstallaties kleiner en eenvoudiger te realiseren.

CONSTANT RENDEMENT – ONDERHOUDSARM

De waaivorm voorkomt verstopping van de pomp. Behoud van het pomprendement is mogelijk zonder aanpassing of vervanging van de slijtringen. De lange levensduur van de pomp en het constant hoge rendement zorgen ervoor, dat de "total cost of ownership" extreem laag blijven.



VOORDELEN

- ✦ Optimale combinatie van verstoppingsvrij en hoog rendement
- ✦ Geschikt voor grote volumes
- ✦ Betrouwbaar principe
- ✦ Minimale waaierslijtage door gesloten ontwerp
- ✦ Laag energieverbruik
- ✦ Ideaal voor hoogwater, irrigatie, drainage en ontwatering

LANDY GESLOTEN SCHROEFCENTRIFUGAALPOMPEN – ONDERWATER OPSTELLING




Gietijzer DTP22/42/62

Door het hoge pompendement is deze pomp geschikt voor de meest gangbare toepassingen. Het verpompen van medium met vaste bestanddelen is geen probleem voor deze pomp.

Opties:

BWK / OWK / VRS / koelmantel

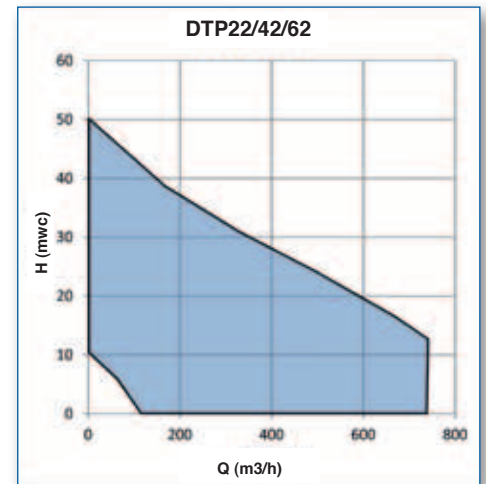


Duplex DTP22/42/62 - U


De pomp in Duplex materiaal is zeer geschikt voor het verpompen van medium waarin zich chemische en/ of abrasieve bestanddelen bevinden.

Opties:

BWK / OWK / VRS / koelmantel

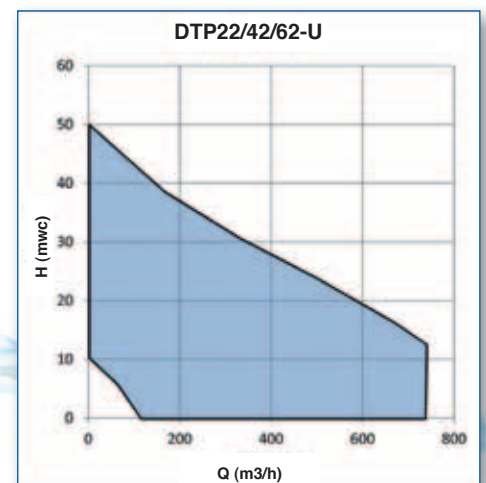


**LANDY GESLOTEN SCHROEFCENTRIFUGAALPOMPEN –
DROGE OPSTELLING**


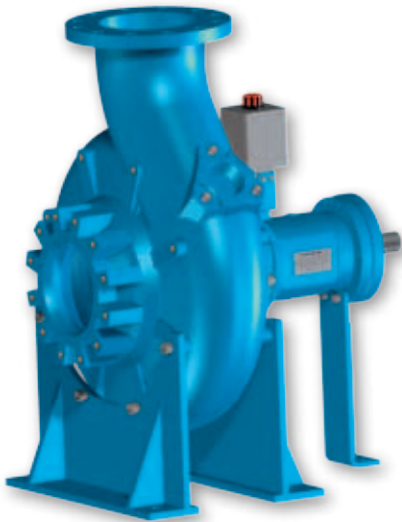


**Gietijzer
BTP22/42/62/82**

Door het hoge pomprendement is deze pomp geschikt voor de meest gangbare toepassingen. Het verpompen van medium met vaste bestanddelen is geen probleem voor deze pomp.

Opties:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS /
VM / ATEX / IEC-Ex 

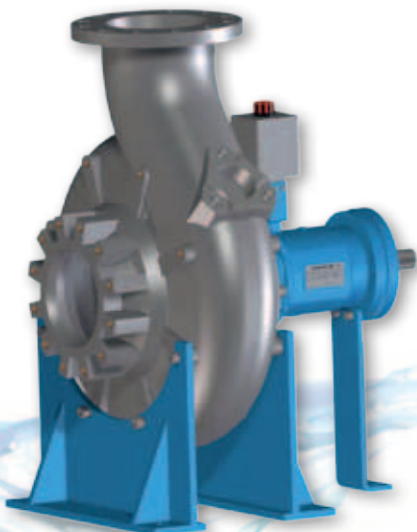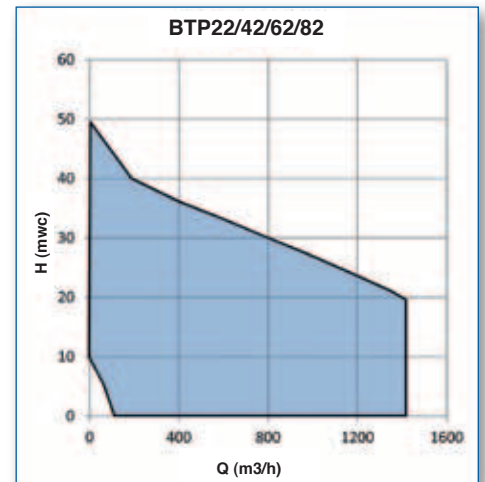

**Duplex
BTP22/42/62/82 - U**

De pomp in Duplex materiaal is zeer geschikt voor het verpompen van medium waarin zich chemische en/of abrasieve bestanddelen bevinden.

Opties:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS /
VM / ATEX / IEC-Ex 

