


LANDY Pompen

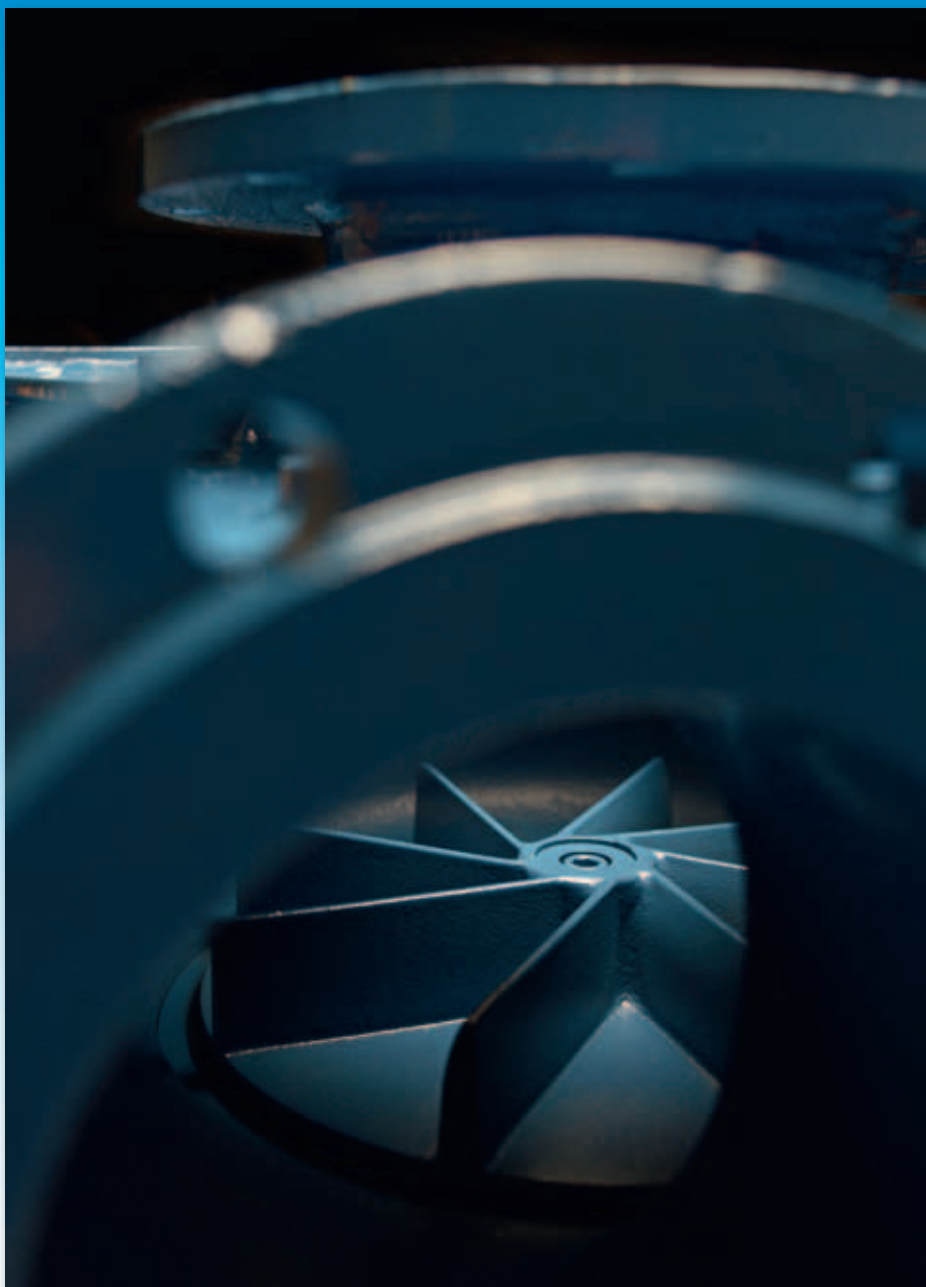

Landustrie 
POMP  DIRECT

LANDY VERSNIJDENDE POMPEN

De serie robuuste pompen met snijmechanisme is speciaal ontworpen voor het verwerken van riool- en afvalwater met vaste bestanddelen. Deze bestanddelen worden versneden tot kleine deeltjes die probleemloos worden verpompt door leidingwerk van 32 mm doorsnede. Door het smalle leidingwerk kan maximaal worden bespaard op de aanloopkosten. De pomp heeft zich onder de naam "Wetterfretter" al ruimschoots bewezen op de Nederlandse markt. Het versnijden en verpompen van vezeldoekjes en andere stoffen is geen probleem voor deze gerenommeerde pomp.







Door de verhoogde werkdruk van de pomp kunnen langere afvoerleidingen worden toegepast zonder gebruik van zwaardere motoren. De pompen zijn inzetbaar in drukrioleringsystemen en rioolgemaal. Meerdere installaties kunnen worden aangesloten op één en dezelfde afvoer. De extreem hoge werkdruk in combinatie met het lage energieverbruik maken deze pomp ook geschikt voor agrarische toepassingen (sproeiinstallaties).

SNIJSYSTEEM

Daar waar de meeste pompen het vaste materiaal alleen maar vermalen, zorgt het snijmechanisme in de LANDY pomp ervoor dat vaste delen worden versneden. Versneden deeltjes passeren zonder de snijrichting te beschadigen, waardoor een lange levensduur gewaarborgd is. Indien nodig kan de snijrichting eenvoudig worden vervangen.



VOORDELEN

-  Zelfsmurende "heavy duty" pomplagers
-  Geen hoog motorvermogen vereist
-  Hoge werkdruk
-  Aanpasbaar
-  Betrouwbaar
-  Diverse koppelinrichtingen voor aansluiting op pompen van derden

LANDY VERSNIJDENDE POMPEN – ONDERWATER OPSTELLING




Gietijzer DSP22-05/08

Vaste bestanddelen worden versneden tot kleine deeltjes en zonder risico op verstopping door smal leidingwerk verpompt. Pompen worden veelal toegepast in drukrioleringsystemen of kleine gemalen. Ook toepasbaar in industriële toepassingen waar vaste bestanddelen in het afvalwater versneden moeten worden.

Opties:

BWK OWK / VRS / ATEX / IEC-Ex 

Ook beschikbaar in lichtgewicht uitvoering

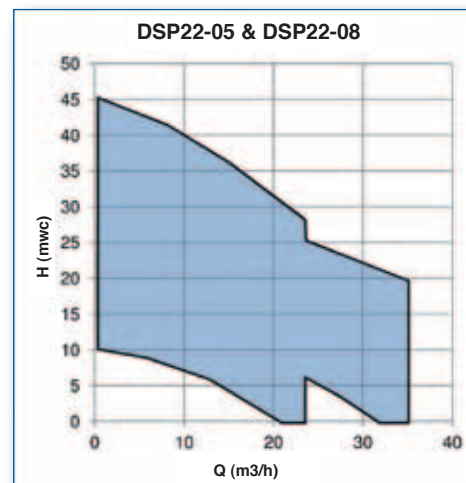

LANDY VERSNIJDENDE POMPEN – DROGE OPSTELLING



Gietijzer BSP22-05/08

Vaste bestanddelen worden versneden tot kleine deeltjes en zonder risico op verstopping door smal leidingwerk verpompt. Pompen worden veelal toegepast in drukrioleringsystemen, kleine (booster)gemalen of vergisters. Ook toepasbaar in industriële toepassingen waar vaste bestanddelen in het afvalwater versneden moeten worden.

Opties:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /
ATEX / IEC-Ex 

